

KOZIJNEN PLATFORM.NL

OMHEININGEN

+31653630297


aannemingsbedrijf.wagenaar@wxs.nl



STAALHEKKEN

OMHEININGEN

Stalen hekken zijn thermisch gegalvaniseerd, wat zorgt voor een uitstekende corrosiebescherming.

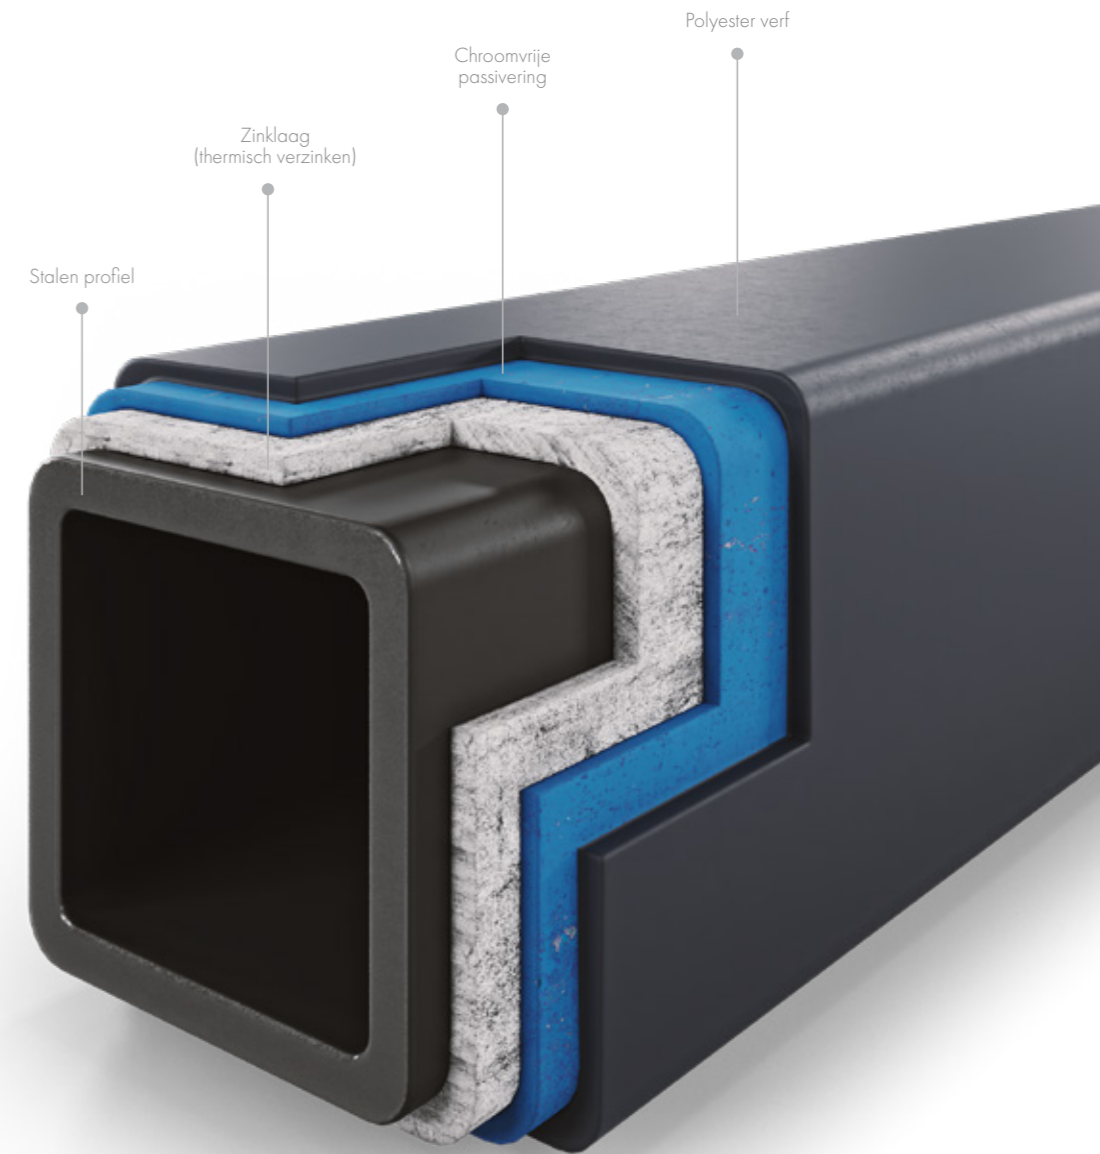

STANDAARD OMHEININGEN

STAALHEKKEN

Eenvoud, minimalisme en klassieke vormen. Zowel de vulling van de overspanningen en poorten zijn gemaakt van verticale elementen.



Staal

Prizzi

EK.20.101
STANDAARD

TIJDLOOS ONTWERP

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning.

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 40x40, 60x40 mm

Vullende profielen: 40x20 mm



Staal

Lugano

EK.20.102
STANDAARD

KRACHT ZIT IN DE DETAILS

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning.

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 80x40 mm

Vullende profielen: 80x20 mm



Staal

Iseo

EK.20.103

STANDAARD

TIJDLOOS KARAKTER

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning.

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 40x40, 60x40 mm

Vullende profielen: 20x20 mm



Staal

Omodeo

EK.20.104

STANDAARD

MET HET COMFORT IN GEDACHTEN

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning.

Afmetingen van de palen: 80x80; 100x100 mm

Frame profielen: 40x40, 60x40 mm

Vullende profielen: 80x20 mm



ELEGANTIE HEKWERKEN

STAALHEKKEN

Moderne oplossingen voor de hedendaagse bouw.
De overspanningen zijn opgebouwd uit horizontale elementen



Staal

Torbido

EK.20.105

ELEGANCE

KLASSIEKE ELEGANTIE

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning.

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 80x40 mm

Vullende profielen: 80x20 mm



Staal

Como

EK.20.106

ELEGANCE

PERFECTE COMBINATIE VAN CONTRASTEN

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning.

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 80x40 mm

Vullende profielen: 80x20, 50x20, 30x20 mm



Staal

Nambino

EK.20.107

ELEGANCE

DUURZAAMHEID EN SCHOONHEID IN EEN MODERN ONTWERP

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 60x40 mm

Vulprofielen: 20x20 mm, 80x20 mm



PRESTIGIEUZE OMHEININGEN

STAALHEKKEN

Een geraffineerde combinatie van verschillende vormen in één enkel element. Hekken die niet alleen een gevoel van veiligheid geven, maar ook een decoratie van uw huis worden.



Staal

Molveno

EK.20.109

PRESTIGE

STIJL UITGEDRUKT IN DETAILS

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning.

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 60x40 mm

Vullende profielen: 100x20, 100x40, 60x20, 60x30 mm



Staal

Bolsena

EK.20.110

PRESTIGE

SUBTILITEIT IN EEN MODERNE VERSIE

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning.

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 60x40 mm

Vullende profielen: 80x20, 60x30, 30x20 mm



Staal

Varano

EK.20.113

PRESTIGE

MODERNE GEPERFOREERDE HEKKEN

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 60x40 mm


Vulprofielen: verzinkt geperforeerd plaatstaal



ALUMINIUM HEKKEN

OMHEININGEN

De hoogste kwaliteit van het materiaal garandeert kwaliteit.

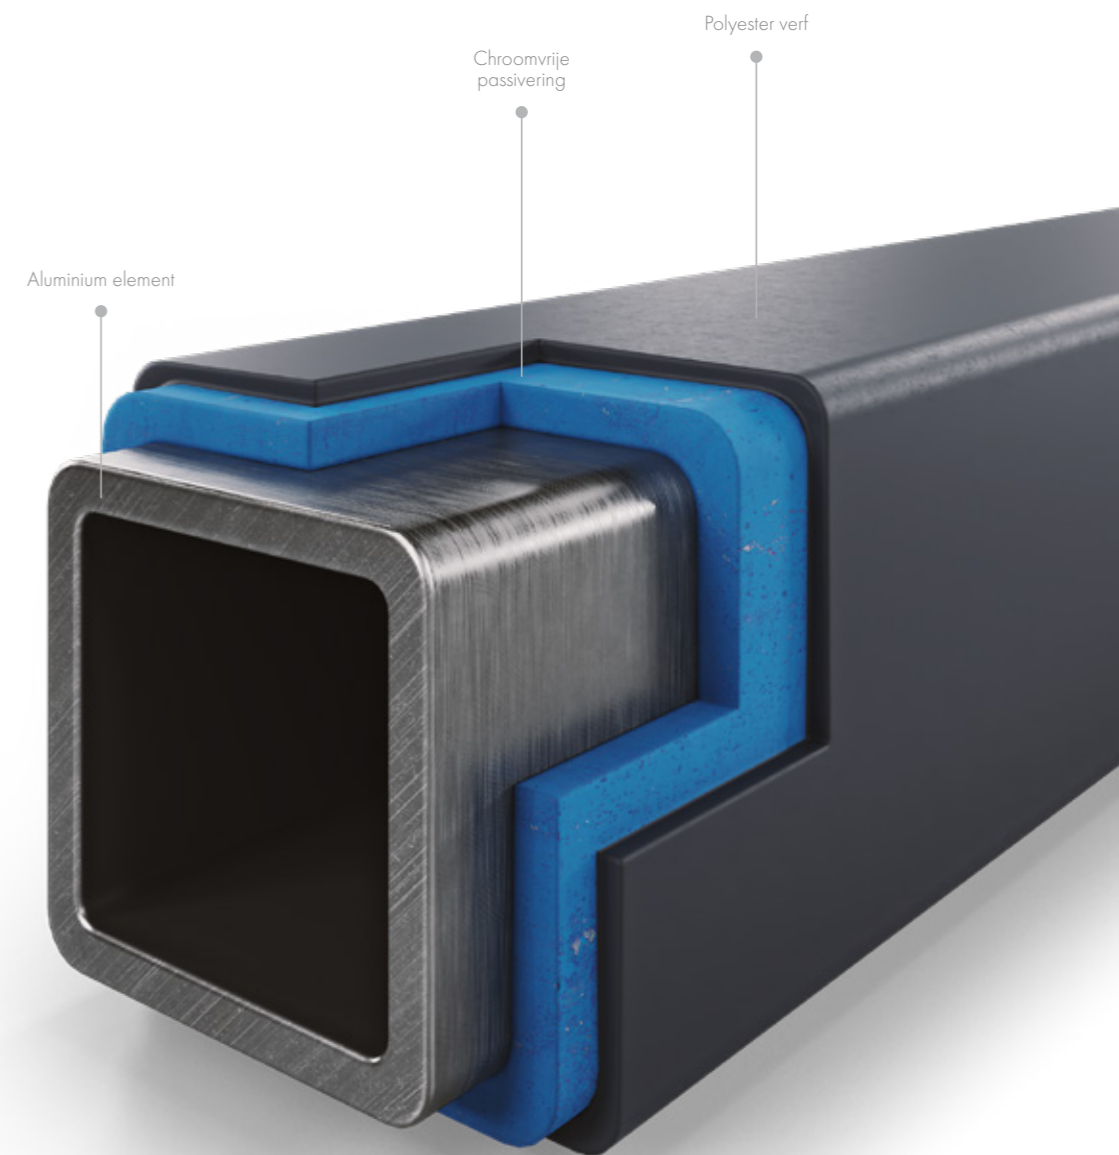

ALUMINIUM HEKKEN

Kies uw omheining uit een van onze drie collecties Standaard, Elegantie of Prestige in aluminium en geniet jarenlang van de look en functionaliteit.

De belangrijkste functie van een omheining is het bieden van een gevoel van veiligheid en privacy van de leden van het huishouden. Maar dat is niet alles. Een omheining moet de puntjes op de „i” zetten bij het afmaken van het hele huis. Het moet harmoniëren met het gehele pand en de decoratie ervan zijn.

Aluminium is een uitstekend materiaal voor het maken van een omheining. Het is extreem licht, maar tegelijkertijd duurzaam. Bovendien ziet het er universeel uit, waardoor het ideaal past in het ontwerp van het hele huis. Aluminium harmonieert goed met hout, pleisterwerk, staal en moderne bekleding.

MAXIMALE AFMETINGEN

Door wettelijke voorschriften en technologische en transportbeperkingen produceren wij omheiningen in de volgende afmetingen produceren wij in de volgende afmetingen:

Schuifpoorten – maximale vrije openingsafmeting:

- poorten – 5200 x 2000* mm.

Dubbelvleugelige poorten - maximale vrije afmeting:

- **poorten** – 5000 x 2000* mm,
- **tuinpoort** – minimum breedte 900 mm, hoogte tot 2000 mm,
- **sleuven** – maximale afmetingen 2500x2000 mm.

**Sommige hekontwerpen vereisen speciale verstevigingen voor grotere afmetingen. De mogelijkheid om een omheining te maken met afmetingen die de maximumafmetingen overschrijden, is afhankelijk van individuele afspraken.*



STANDAARD OMHEININGEN

ALUMINIUM HEKKEN

Keuze uit draai- en schuifpoorten, overspanningen en tuinpoorten, gemaakt van aluminium profielen.



aluminium

Piatto

EK.20.101

STANDARD

AANDACHT VOOR HET KLEINSTE DETAIL

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning.

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 58x44 mm

Vullende profielen: 40x20 mm



aluminium

Lesina

EK.20.102

STANDARD

SCHOONHEID LIGT IN DE EENVOUD

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning.

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 58x44 mm

Vullende profielen: 80x20 mm



OMHEINING ELEGANCE

ALUMINIUM HEKKEN

Individuele ontwerpen volledig aangepast aan de eisen van de de gebruiker en het terrein.



aluminium

Trasimeno

EK.20.105
ELEGANCE




INNOVATIE ONTMOET TRADITIE

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning.

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 58x44 mm

Vullende profielen: 80x20 mm

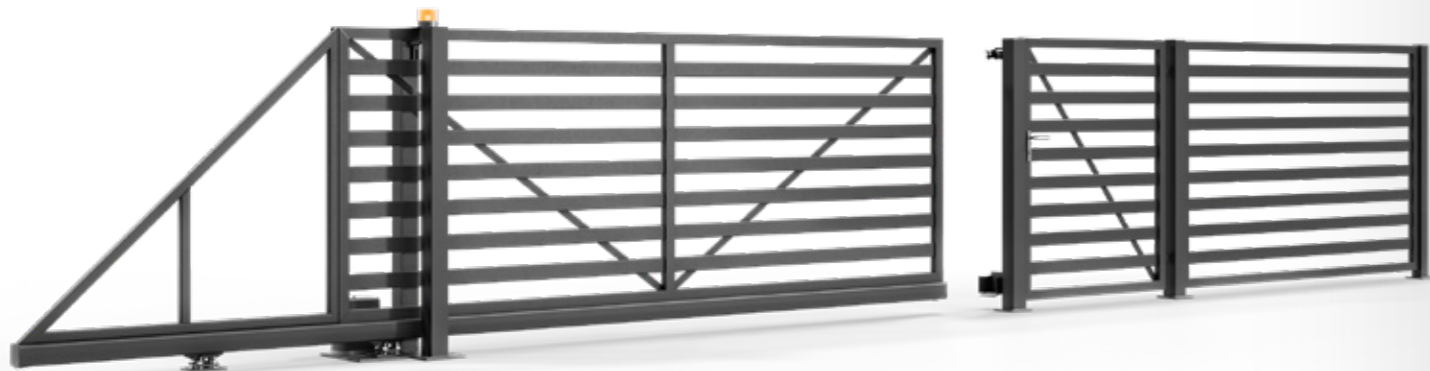

aluminium

Campelli

EK.20.106
ELEGANCE




ALS AANVULLING OP HET ONTWERP VAN HET HUIS

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning.

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 58x44 mm

Vullende profielen: 80x20, 50x20, 20x20 mm

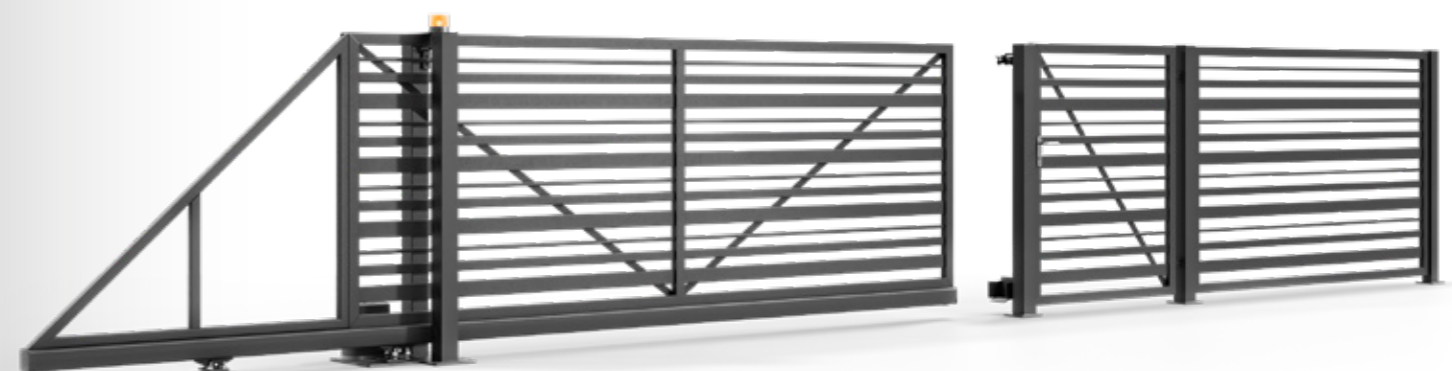

aluminium

Nemi

EK.20.107

ELEGANCE

IN ITALIAANSE STIJL

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 58x44 mm

Vulprofielen: 20x20 mm, 80x20mm



aluminium

Maulazzo

EK.20.108

ELEGANCE

EEN VEILIGE VITRINE VOOR ELK HUIS

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning.

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 58x44 mm

Vullende profielen: Gelast aluminium paneel van 200 mm hoog.

Het is mogelijk om het paneel horizontaal of verticaal in te voegen.



OMHEINING PRESTIGE

ALUMINIUM HEKKEN

Complete modulaire systeem omheiningen voor de woning
in verschillende varianten.



aluminium

Maggiore

EK.20.109

PRESTIGE

VOOR DE MOEDIGEN

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning.

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 58x44 mm

Vullende profielen: 120x20, 60x20 mm



aluminium

Bracciano

EK.20.110

PRESTIGE


KLASSE IN DE HOOFDROL

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning.

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 58x44 mm

Vullende profielen: 80x20, 20x20 mm

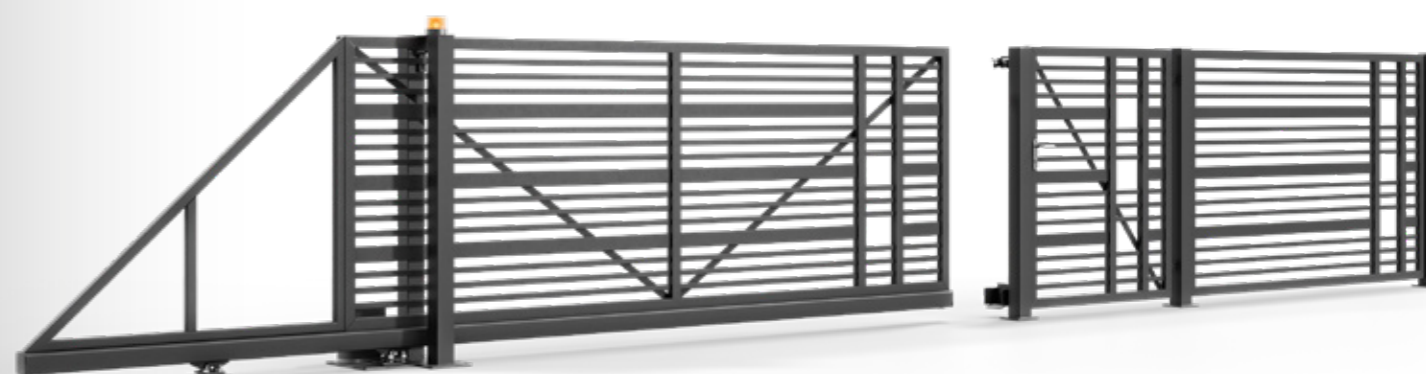

aluminium

Viverone

EK.20.111

PRESTIGE

GARANTIE VAN PRIVACY EN VEILIGHEID

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning.

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profielen: 58x44 mm

Vullende profielen: Gelast aluminium paneel van 200 mm hoog.

Vulling: 80x20 mm

Mogelijkheid om het paneel horizontaal of verticaal in te voegen.



aluminium

Averno

EK.20.112

PRESTIGE

DE HIT VAN DE FRANSE BEURS

Omheiningssysteem: loopdeur, dubbele poort of schuifpoort, overspanning

Afmetingen van de palen: 80x80, 100x100 mm

Frame profiel: 58x44 mm

Vulprofielen: 140x20 mm



SAFE HOME

INDIVIDUELE VORMGEVING EN MOGELIJKHEDEN

Poorten en rasters van onze omheiningen kunnen worden voorzien van een aantal toevoegingen, waardoor ze functioneler en veel gemakkelijker te bedienen zijn.



KLEUREN VAN ALUMINIUM HEKKEN

Aluminium omheiningen kunnen in alle RAL-kleuren worden gelakt. Zo kunnen de omheiningselementen visueel worden afgestemd op de esthetiek van het pand. Het gebruik van het RAL-palet is een garantie dat het verkregen effect voldoet aan de verwachtingen van de klant.

Afhankelijk van de gekozen optie zijn matte kleuren of texturen mogelijk.



KLEUREN VAN STALEN HEKKEN

Stalen hekken worden gepoedercoat in de kleuren van het RAL-palet. Het gebruik van de RAL-kleurenkaart maakt het mogelijk om het uiteindelijke effect al te zien voordat u een bestelling plaatst.

De verflaag die op de elementen van het hek is aangebracht, zorgt voor interessante structuren die het hek doen opvallen in zijn omgeving.

SOORTEN PLAATVULLING

In het Varano-stalen omheiningssysteem uit de Prestige-lijn zijn drie soorten plaatvulling beschikbaar. Dankzij hun aparte vormgeving kunt u een uniek esthetisch effect bereiken, zodat uw eigendom opvalt.



WINCHESTER

Houtnerfstructuren geven omheiningen een uiterlijk dat erg veel aan hout doet denken, in dit geval aan Winchester boards. Dit verruimt de mogelijkheden om omheiningssystemen voor onroerend goed aan te passen aan de esthetiek van de gebouwen waaromheen ze worden geplaatst.

Hekwerkprofiel-elementen met de Winchester structuur worden gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze.

BICOLOR

De Bicolor-techniek is een oplossing om twee of meer kleuren en texturen te combineren voor een uniek effect. Elk paneel kan anders zijn. Hekwerkprofielen met Bicolor worden gepoedercoat in RAL-kleuren.

De Bicolor-oplossing biedt keuzevrijheid en zorgt ervoor dat de omgeving de eigenaar van het pand geen beperkingen oplegt bij de inrichting van zijn ruimte.



HUISNUMMER

Weerbestendig huisnummer kan overal op de hekken. Wij bieden ook platen aan met het met een gegraveerde straatnaam.



BRIEVENBUS

Gemaakt van de hoogste kwaliteit materialen, brievenbussen. Gemonteerd op een hek, paal of een loopdeur. De constructie van brievenbussen garandeert de veiligheid van de post.



HANDVATTEN

Loopdeuren kunnen, afhankelijk van de behoeften, worden uitgerust met handvatten. Het aanbod dat we hebben, maakt dat ze zeker zullen passen in de look van de hek.



MULTIFUNCTIONELE PAAL

De multifunctionele schuttingpaal past perfect bij de schuttinglijn.

Wij kunnen een plaats voorbereiden voor een video-intercom, een code-toetsenbord of een brievenbus met een comfortabele opening vanaf de zijkant van het eigendom. We kunnen er ook de straatnaam en het huisnummer in graveren.

VIDEO-INTERCOM

SOMFY V100+

Compacte video-intercom met 4" kleuren display maakt bediening van een hekaandrijving en elektrische deur mogelijk. Bovendien, dankzij de ingebouwde 5-kanaals afstandsbediening, kunt u Somfy apparaten bedienen in RTS technologie.



SOMFY V300

V300 video intercom is ontworpen voor 1 en 2-familie huizen. Uitgerust met een kleuren, 7" interne monitor maakt bediening van de deur eenvoudig en zonder uw huis te verlaten. Het apparaat heeft veel extra functionaliteiten om totale controle over toegang te garanderen.



SOMFY V500

V500 is een nieuwe generatie video intercom met touch screen, ingebouwde 5-kanaals RTS-zender en beeldopname van beller opname van foto's van de beller. Hij is uitgerust met een groothoek camera en infrarood LED nachtzicht. Met een enkele klik op het scherm van de V500 binnenmonitor kunt u veel Somfy apparaten met RTS besturen.



MOTOREN - Somfy

Schuifpoorten

Elixo 500 3S RTS - (standaard voor schuifpoorten) betrouwbare, duurzame en stille aandrijving voor schuifpoorten. De set bestaat uit: aandrijving, 2 Keygo RTS afstandsbedieningen, noodbatterij, waarschuwingslicht, 2 fotocellen.

- *maximum bladgewicht / lengte - 500 kg / 8 m,*
- *tot 30 cycli per dag voor een poort van 500 kg,*
- *de deur gaat 3 meter ver in 15 seconden,*
- *gemakkelijk ontgrendelen en openen van de deur van buitenaf,*
- *mogelijkheid om een zonnepaneel aan te sluiten.*



Optie om een io-versie van de operator te bestellen, compatibel met alle Somfy producten die met deze technologie werken. Aansluiting op het TaHoma® systeem maakt het mogelijk de positie van de deur op afstand te besturen.

Elixo 500 3S io - Een schuifpoort aandrijving die zich kenmerkt door robuustheid en stille werking. Het 3S-bedieningspaneel is in staat tot tweerichtingscommunicatie en kan dus de status van de poort melden. Hij is eenvoudig te installeren en te bedienen en biedt de mogelijkheid om werkingsparameters in te stellen. In gebieden waar de bedrading problematisch kan zijn, wordt aanbevolen om zonne-energiesystemen te gebruiken waarmee de aandrijving compatibel is.

- *maximum bladgewicht / lengte - 500 kg / 8 m,*
- *tot 30 cycli per dag voor een poort van 500 kg,*
- *de deur gaat 3 meter ver in 15 seconden,*
- *gemakkelijk ontgrendelen en openen van de deur van buitenaf,*
- *mogelijkheid om een zonnepaneel aan te sluiten.*



Poorten met dubbele vleugels

Ixengo L 3S RTS - (standaard voor dubbelvleugelige poorten) krachtige, doeltreffende en veilige aandrijving voor grote poorten. De set bestaat uit een aandrijving met besturingseenheid en 2 Keygo RTS afstandsbedieningen, alsmede een paalbevestiging.

- *maximum gewicht / bladlengte - 400 kg / 4 m,*
- *openingstijd 10 tot 34 s, afhankelijk van de installatie,*
- *3S besturingseenheid: snelle installatie, mogelijkheid om de bedrijfsparameters in te stellen, intuïtieve bediening,*
- *mogelijkheid om een zonnepaneel aan te sluiten,*
- *het licht intrekend mechanisme biedt een zeer hoge weerstand tegen sterke wind en andere krachten,*
- *eenvoudige en veilige ontgrendeling met een individuele sleutel.*



Optie om een io-versie van de operator te bestellen, compatibel met alle Somfy producten die met deze technologie werken. Aansluiting op het TaHoma® systeem maakt het mogelijk de positie van de deur op afstand te besturen.

MOTOREN - FAAC

Schuifpoorten

C4000I - een compacte schuifhekaandrijving, veilig en gemakkelijk aan te passen aan de esthetiek van het pand. De kit omvat een elektromechanische aandrijving met 24 V motor en E4000I besturingseenheid, Z61 M4 tandwiel, sleutel om de aandrijving te ontgrendelen en installatiemateriaal.

- *Maximaal gewicht / vleugellengte - 400 kg / 8 m (raildeur)*
- *Rijsnelheid van de vleugel - 16 m/min*
- *Modern bedieningspaneel*
- *Magnetische absolute encoder (octrooi van de fabrikant)*
- *Handmatige ontgrendeling van de aandrijving, toegankelijk van binnen en buiten het pand*



CYCLO 720 – een geluidsarme aandrijving voor schuifpoorten, ook voor tegenoverliggende. Het heeft gepatenteerde mechanismen om lawaai en trillingen te verminderen. De kit omvat een elektromechanische aandrijving met ingebouwde besturingseenheid E720, montagevoet, radiomodule XF 868, 1x afstandsbediening XT4 868 SLH LR zwart en 2x fotocel XP 20B D.

- *Maximaal gewicht / vleugellengte - 400 kg / 15 m*
- *Snelheid schuifraam - 18 m/min*
- *Cycloïde tandwielkast om trillingen en geluid te verminderen*
- *Anti-jump bescherming in de vorm van een virtuele encoder*
- *Magnetische eindschakelaar*



Poorten met dubbele vleugels

ALFA 414 - een zelfremmende aandrijving voor draaiportalen in de achtertuin. Hij past universeel op elk type paal en heeft de hoogste stuwkracht in zijn klasse. De kit omvat een paar 414 bedieners met behuizing voor een bladlengte tot 3 m, besturingseenheid E045S, radiomodule XF 868, 3x afstandsbediening XT4 868 SLH LR, 2x fotocel XP 20B D.

- *Maximale vleugellengte - 4 m (elektromagnetische vergrendeling)*
- *Lineaire zuigersnelheid - 16 mm/sec.*
- *Gebruiksfrequentie - tot 18 cycli/uur*
- *De krachtigste aandrijving in zijn klasse op de markt*
- *Zelfsluitend, zelfs zonder magnetische sloten*



HOE PLAN JE DE BOUW VAN EEN OMHEINING?

Een omheining moet zijn rol zo goed mogelijk vervullen. Niet alleen het uiterlijk, maar ook de functionaliteit is belangrijk. De ervaring leert ons dat alleen een individuele aanpak van elk project ons de garantie kan geven dat van deze beide kenmerken. Elk, zelfs het kleinste element van de omheining moet worden gepland. Dit vereist op zijn beurt dat rekening wordt gehouden met bij het ontwerp van zaken als de aanwezigheid van vuilnisbakken, elektriciteitskasten, palen of bomen op het terrein.

DEUR OPTIES

Een dubbele draaiport is een van de twee oplossingen die wij aanbevelen. Om het te openen, is een voldoende hoeveelheid ruimte op de oprit nodig, maar de montage eisen zijn veel kleiner dan in het geval van andere poorten. Draaiporten kunnen worden geïnstalleerd ongeacht het terrein, zoals we hier de vrijheid hebben van in het kader van het manoeuvreren van de hoogte van zijn ophanging. De oplossing is het bijzonder aanbevolen voor smalle ingangen.




De schuifpoort beweegt langs het hek, en daarom is er geen extra ruimte op de oprit nodig om de poort te openen. Een groot voordeel van dit type oplossing is ook dat we na het openen van de poort volledige toegang tot de ingang krijgen. Dankzij de fotocellen, die standaard in schuifpoorten zijn ingebouwd, zal de poort niet plotseling sluiten en uw auto beschadigen. De beperking voor het plaatsen van de poort is de lengte van het hek. Het moet breed genoeg zijn voor het hek om zich erin te verstoppen.

INACHTNEMING VAN BESTAANDE FACILITEITEN


Als er obstakels zijn op het terrein, op de plaats van installatie van de omheining, is het noodzakelijk daarmee rekening te houden bij het ontwerp. Het belangrijkste element is ongetwijfeld de aansluitkast voor gas en elektriciteit. Het is noodzakelijk om voortdurend toegang tot hen te hebben. Daarom moeten ze in de omheining worden geplaatst. Niets staat in de weg om de constructie van de overspanning enigszins te wijzigen en aan te passen aan individuele behoeften van de klant.

Bij het ontwerp van de omheining moet ook rekening worden gehouden met de plaats van de vuilnisbak. De eenvoudigste en esthetisch mooiste oplossing is ongetwijfeld het maken van een uitsparing voor de vuilcontainer. U kunt het ook inbouwen, zodat het niet te veel aandacht trekt. Om functionele redenen is het aan te bevelen het dicht bij de toegangspoort te plaatsen.

STALEN OF ALUMINIUM PALEN

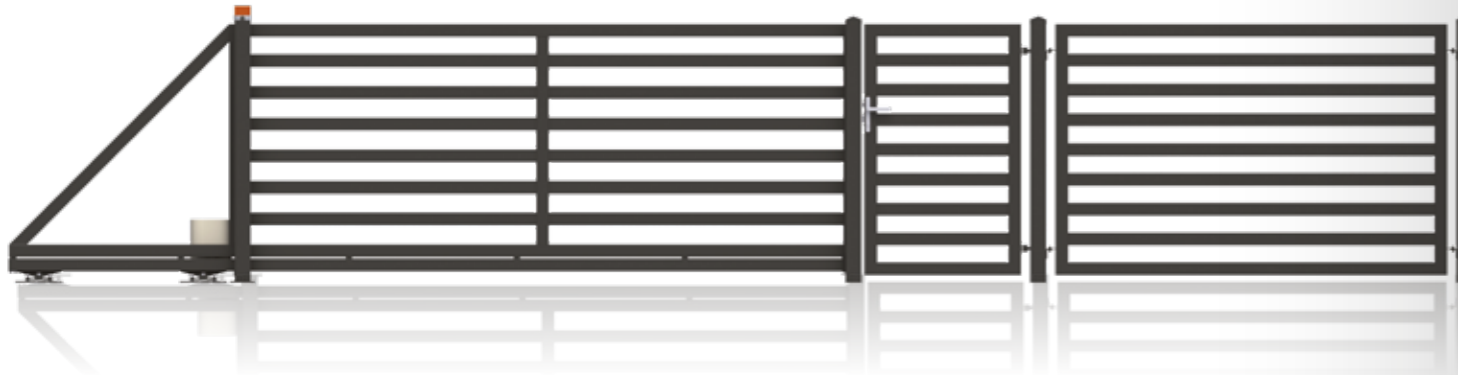

FUNDERING, METSELPALEN

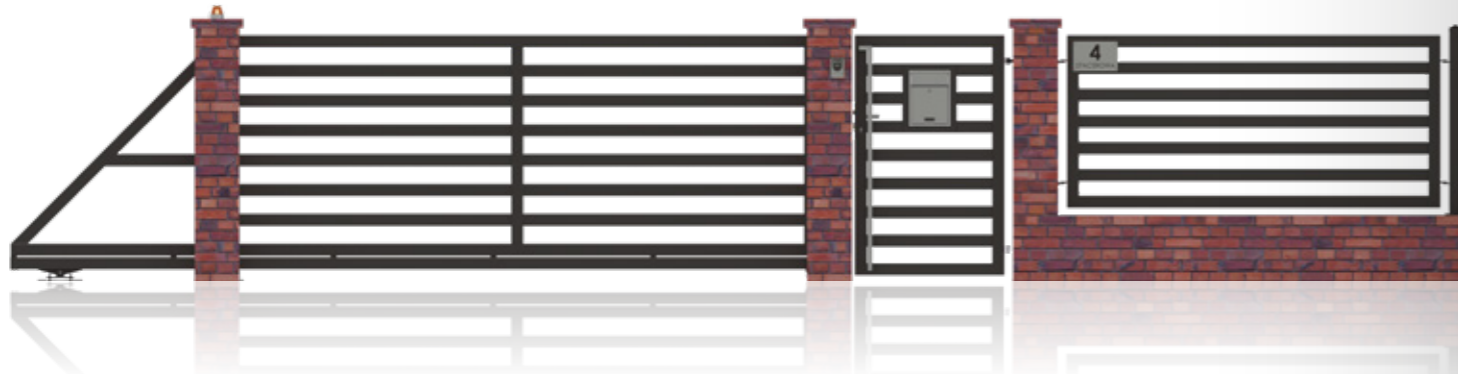

FUNDERING, METSELWERK EN STALEN OF ALUMINIUM PALEN



DE OFFERTE

U ontvangt een eerste prijs voor de omheining binnen 24 uur na het indienen van uw aanvraag. De taxatie omvat hoeveelheid en prijs van het materiaal dat nodig is voor de bouw van de omheining (aantal overspanningen, toebehoren, poort, loopdeur).



KLANTACCEPTATIE

Indien u alle door ons aangeboden voorwaarden aanvaardt, zal de bestelling ter uitvoering worden doorgezonden. Wij bieden de kortste besteltermijnen aan. Omheiningen uit onze lijnen worden binnen 4-8 weken bij u afgeleverd.



WAARDERING NAAR BEHOREN

U ontvangt een definitieve bestelling binnen 3 dagen na aanvaarding van de initiële voorwaarden van uw offerte. De offerte zal volledig zijn gepersonaliseerd en aangepast aan de eisen van de klant en aan de vorm van het terrein zijn (uitsparingen voor dozen, bomen, vuilnisbakken).