

**KOZIJNEN**

PLATFORM.NL

**HOUT  
PRODUCTEN CATALOGUS**

+31653630297

[aannemingsbedrijf.wagenaar@wxs.nl](mailto:aannemingsbedrijf.wagenaar@wxs.nl)





# HOUTEN **KOZIJNEN**

Unieke lijnen en kleuren van de profielen, waardoor ook de zichtbare natuurlijke houtnerven behouden blijven, en tenslotte het plezier van het aanraken tijdens het gebruik - dat zijn de onderscheidende kenmerken van houten ramen. Houten schrijnwerk kan worden vervaardigd uit vele soorten hout die naar behoren zijn geselecteerd, zoals: grenen, vuren, lariks of eiken. Profielen verlijmd uit 3 of 4 lagen met afwisselende rangschikking van houtringen garanderen duurzaamheid en sterkte van de constructie gedurende vele jaren.

# TOEPASBARE OPLOSSINGEN

## PROFIEL MET ONDERSNIJDING



De optie van profielen met een ondersnijding maakt het mogelijk om accessoires zoals een vensterbank in te voegen. Het kan aan de buitenkant, de binnenkant of beide kanten worden gemaakt.

**PROFIEL MET  
ONDERSNIJDING**


## PROFIEL ZONDER UNDERCUT



Standaardvorm van het profiel, gebruikt indien er geen wens is om bijkomende profielen rechtstreeks op het venster te monteren.

**PROFIEL ZONDER  
ONDERSNIJDING**

## ALUMINIUM DEKLAAG

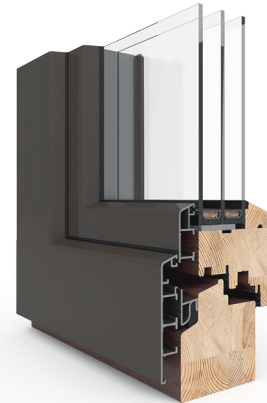

Het profiel met RenoLine/ Gemini Classic aluminium overlays verandert het uiterlijk van de ramen volledig en verhoogt tegelijkertijd de duurzaamheid door extra bescherming tegen weersinvloeden.

**A**



# TOEPASBARE OPLOSSINGEN

## RENOVATIE PROFIEL



Deze profielversie maakt het mogelijk om nieuwe ramen in bestaande gebouwen te plaatsen zonder de oude houten kozijnen te verwijderen. Verschillende lengtes van de vin die het oude frame binnen het gebouw bedekt is mogelijk.

R

## MONOBLOK PROFIEL



Een profiel met grotere inbouwdiepte, waardoor het raam esthetisch mooi in de thermische isolatielaag kan worden ingebouwd en extra koudebruggen worden vermeden.

M

## NEDERLANDS PROFIEL



Een profiel dat zich onderscheidt door een breed, en dus stabiel frame. Dankzij de scherpe randen van het frame valt het hele raam op door duidelijk afgetekende onderdelen.

NL

# TOEPASBARE OPLOSSINGEN

## BELGISCH PROFIEL - VERSIE A



Een profielsysteem waarbij volledig uit hout vervaardigde druijkappen worden gebruikt in plaats van de standaard aluminium exemplaren.

## BELGISCH PROFIEL - VERSIE B



Afhankelijk van de gekozen uitvoering kan de vorm van de druppelkap op het kozijnprofiel verschillende vormen aannemen.

**B**

# SOORTEN **BESLAG**

## ROTO **NT**



Hij stelt normen op technologisch gebied en voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid, gebruiksgemak, duurzaamheid en design. De keuze uit verschillende extra opties, zoals meertraps kiep of microventilatie in de hoek, zorgt voor alle mogelijke oplossingen, en de juist gekozen kleuren van de scharnierafdekkingen zorgen voor een verzorgd uiterlijk van elk raam.

## VERGELIJKING VAN HOUTPROFIELEN

	U <sub>w</sub> waarde	U <sub>f</sub> waarde	Aantal pakkingen	Diepte installatiediepte	Beschikbare oplossingen
Esperia Life 80	0,86 W/m <sup>2</sup> K voor U <sub>g</sub> =0,5	1,2 W/m <sup>2</sup> K	3	80 mm	-
Esperia Life ALU 74	-	1,2 W/m <sup>2</sup> K	3	74 mm	-
Naturo 68	1,3 W/m <sup>2</sup> K voor U <sub>g</sub> =1,0	1,4 W/m <sup>2</sup> K	2	68 mm	R, M, NL, B, A
Naturo 80	0,9 W/m <sup>2</sup> K voor U <sub>g</sub> =0,5	1,3 W/m <sup>2</sup> K	2	80 mm	R, M, NL, B, A
Naturo 92	0,77 W/m <sup>2</sup> K voor U <sub>g</sub> =0,5	1,1 W/m <sup>2</sup> K	2	92 mm	-
Naturo Alu 75	0,89 W/m <sup>2</sup> K voor U <sub>g</sub> =0,6	1,2 W/m <sup>2</sup> K	3	75 mm	-

**R** Renovatieprofiel

**M** Monoblock profiel

**NL** Nederlands profiel

**B** Belgisch profiel

**A** Aluminium opleg

De U<sub>w</sub>-waarde wordt gegeven voor een referentievenster van 1230 x 1480 mm.

De U<sub>f</sub>-waarde vertegenwoordigt de beste thermische prestaties van het systeem.



## ESPERIA LIFE 80

**0,86**

$U_w$  voor  $U_p = 1,1$   
(aluminium frame)

**3**

afdichtingen

**4**


lagen van gelijmde  
hout

**4**

lagen lak

**80**

inbouwdiepte [mm]

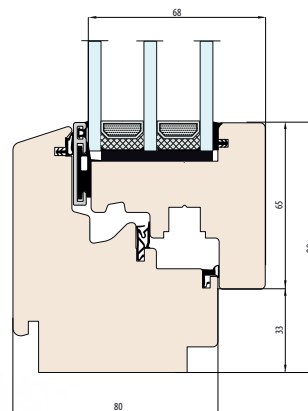



# ESPERIA LIFE **ALU 74**

3

afdichtingen

4


lagen van gelijmde  
hout

4

lagen lak

74

inbouddiepte [mm]

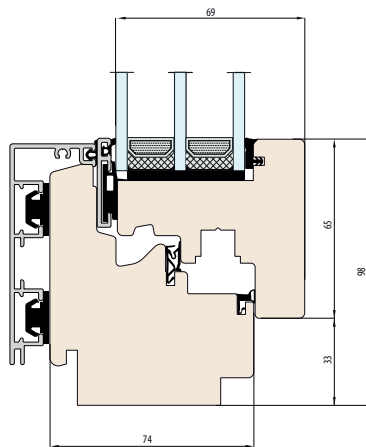

# NATURO 68

1,3

$U_w$  voor  $U_g = 1,0$   
(aluminium frame)

1,4

$U_i$  [W/m<sup>2</sup>K]

2

afdichtingen

68

inbouddiepte (mm)

Profiel met ondersnijding

Profiel zonder undercut

**R**

Renovatie variant

**M**

Monoblock

**NL**


Nederlands profiel

**B**

Belgisch profiel

**A**

Alu-skin

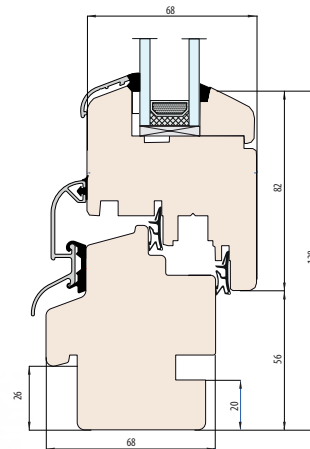

# NATURO 80

Profil met ondersnijding

Profil zonder undercut

**0,9**

$U_w$  voor  $U_g=0,5$   
(Ultimate frame)

**1,3**

$U_i$  [W/m<sup>2</sup>K]

**2**

afdichtingen

**80**

inbouwdiepte (mm)

**R**

Renovatie variant

**M**

Monoblock

**NL**


Nederlands profiel

**B**

Belgisch profiel

**A**

Alu-skin

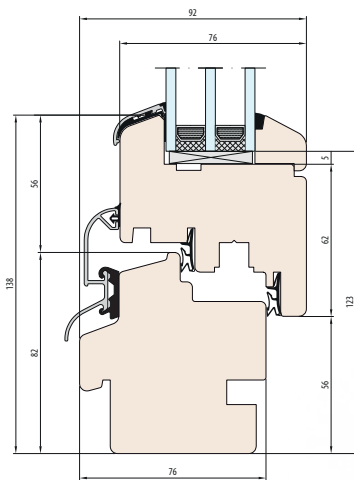

# NATURO 92

0,77

$U_w$  voor  $U_g=0,5$   
(Ultimate frame)

1,1


$U_i$  [W/m<sup>2</sup>K]

2

afdichtingen

92

inbouwdiepte [mm]

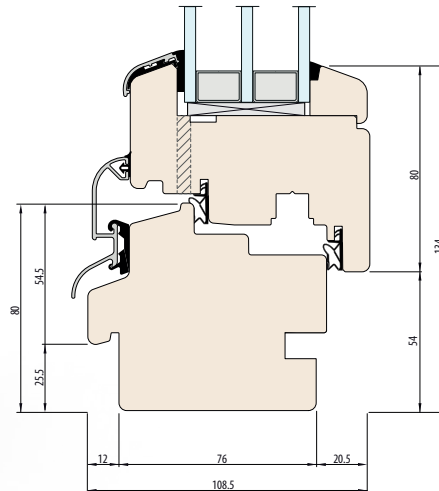

# NATURO ALU 75

**aluron**  
ALUMINIUM SYSTEMS

**0,89**

$U_w$  voor  $U_g=0,6$   
(aluminium frame)

**3**

afdichtingen

**4**


lagen van gelijmde  
hout

**4**

lagen lak

**75**

inbouwdiepte [mm]

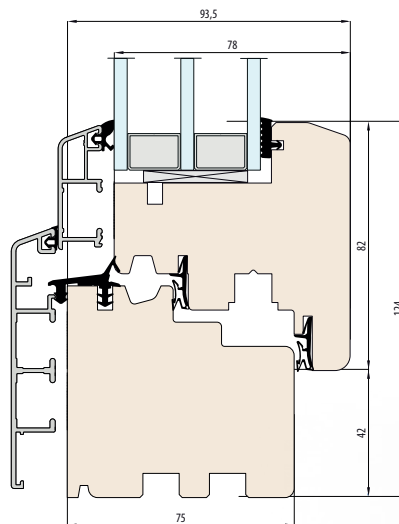

# AANVULLINGEN **KOZIJNEN**

De schoonheid van de ramen wordt niet alleen benadrukt door de zorgvuldig gekozen kleur, maar ook door een passende selectie van aanvullende opties. Als een van de elementen die voor individualiteit zorgen, kunt u kiezen uit verschillende decoratieve ruiten, glas-in-lood, op kleur afgestemde vensterbanken of handgrepen in indrukwekkende vormen en kleuren. De functionaliteit kan daarentegen worden verhoogd door ventilatoren die voor een voldoende toevoer van verse lucht in de ruimte zorgen of door extra hardware-elementen.



# BEGLAZINGSPAKKETTEN

## GLAS ENKELE BEGLAZING



Een glasformaat dat wordt gebruikt in scheidingswanden, glazen deuren, balustrades of balkons. Enkele beglazing maakt het mogelijk verschillende soorten glas te gebruiken, waaronder veiligheidsglas van gelaagd glas VSG en gehard glas ESG.

## PAKKET DUBBEL GLAS – HR ++



Een beglazingseenheid met één kamer, bestaande uit twee ruiten. Het is een norm voor basis raam- en deursystemen. In de ruimte tussen de ruiten, gecreëerd door het afstandframe, bevindt zich voornamelijk argon (90%), waardoor de warmteoverdrachtscoëfficiënt  $U_g$  nog verder daalt.

## PAKKET TRIPLE GLAS – HR +++



Een eenheid met dubbele beglazing bestaande uit drie ruiten. Het is een norm voor raam- en deursystemen met verbeterde thermische eigenschappen. In de ruimte tussen de ruiten, gecreëerd door het afstandframe, bevindt zich voornamelijk argon (90%), waardoor de warmteoverdrachtscoëfficiënt  $U_g$  nog verder daalt.

## PAKKET VIER-RUITEN BEGLAZING



Een driekamerbeglazing bestaande uit vier ruiten. Het is de optimale keuze voor raam- en deursystemen met de beste thermische eigenschappen. Het Swisspacer Ultimate warme afstandskozijn maakt het, samen met het Energeto 8000 systeem, mogelijk de best mogelijke thermische parameters van ramen op de markt te bereiken.

# SOORTEN GLAS

## GELUIDDEMPEND GLAS

## VEILIGHEIDSGLAS

## ZONWEREND GLAS

## BRANDVEILIGHEIDSGLAS

## DECORATIEF GLAS



Gelaagd glas waarbij een speciale akoestische folie tussen de glasbladen is aangebracht.



Gelaagd en/of gehard veiligheidsglas verhoogt de veiligheid. Hun weerstand tegen indringing of verbrijzeling wordt aangepast aan de eisen van de klant.



Beglazing die de stroom van licht en zonne-energie in een kamer vermindert. Zonregulerend glas wordt aangeboden met selectief, absorberend of reflecterend glas.



Brandwerend glas verkrijgbaar in brandwerendheidsklasse EI30 (20 mm dik) of EI60 (25 mm dik). Het brandglas bestaat uit geharde glasplaten met daartussen een doorzichtige hydrogel.



Decoratief glas is een uitstekende keuze voor ramen, deuren en scheidingswanden. Afhankelijk van het gekozen type of patroon kan het niet alleen de inkiik in de kamer verminderen, maar ook het interieur lichter maken, waardoor het optisch ruimtelijker wordt, wat nog een van de voordelen ervan is.

# ZONWEREND GLAS

Beglazing om de hoeveelheid stralingslicht en de hoeveelheid zonenergie in een kamer te beperken. Zonregulerend glas wordt aangeboden met selectief of reflecterend glas.

## SELECTIEF GLAS

Heeft een coating aan de buitenkant die de hoeveelheid warmte die de kamer binnenkomt, vermindert zonder het interieur donkerder te maken. Dit verlaagt de kosten voor airconditioning. Selectief glas moet altijd deel uitmaken van een isolerende glaseenheid.

## REFLECTEREND GLAS

Getint reflecterend glas met een speciale reflecterende coating. Het reflecteert al het licht of een deel ervan. Het is ook verkrijgbaar in heldere vorm (Clear) en kan worden gebruikt in enkele of dubbele beglazing.



Transparent



Mirastar



Parsol bruin



Parsol grijs



Parsol groen



Stopsol bruin



Stopsol klassiek grijs



Stopsol Supersilver Clear



Planibel Dark Grey



Meeting  
room

2

# DECORATIEF GLAS

Decoratief glas is een uitstekende keuze voor ramen, deuren en scheidingswanden. Afhankelijk van het gekozen type of ontwerp kan het niet alleen de privacy verhogen, maar ook het interieur opfleuren, waardoor het optisch ruimtelijker wordt, wat nog een voordeel is.

## MAT GLAS

Het glas is mat en ondoorzichtig als gevolg van PVB-folie, zuur etsen (Satinovo) aan één zijde of zandstralen. Elke optie geeft een iets andere tint en heeft een ander doel.

## SIERGLAS

Glas waarop door walsen patronen worden gemaakt. Het type en de intensiteit van het patroon bepalen de transparantie.



Aldeutsch wit



Chinchila wit



Crepi wit



Delta wit mat



Delta wit



Fluiten mat wit



Kathedraal wit



Master-Ligne



Master-Carre

# DECORATIEF GLAS



Master-Point



Monumental M



Kura wit



Niagara wit



Niagara wit mat



Gedeeltelijk gezandstraald



Stadip 33.1 PVB Mat



Silvit wit



Silvit bruin



Waterdrop



Satinova Mate



# ROEDES

## ROEDE TUSSEN HET GLAS



I	II	III	IV
8 mm	18 mm	26 mm	45 mm

## ROEDE BLINDE DUPLEX (ALLEEN AFSTANDHOUDER)



I	II	III
20 mm	24 mm	30 mm

## ROEDE GEPLAKT



PRODUCENT	I	II	III
ALUPLAST	26 mm	46 mm	66 mm
SALAMANDER	27 mm	45 mm	65 mm
GEALAN	23 mm	33 mm	43 mm

## ROEDE DUPLEX (AFSTANDHOUDER + GEPLAKT OP HET GLAS)




PRODUCENT	SOORT ROEDE	I	II	III
ALUPLAST	Geplakt	26 mm	46 mm	66 mm
	Afstandhouder	20 mm	30 mm	30 mm
SALAMANDER	Geplakt	27 mm	45 mm	65 mm
	Afstandhouder	20 mm	30 mm	30 mm
GEALAN	Geplakt	23 mm	33 mm	43 mm
	Afstandhouder	20 mm	30 mm	30 mm

\* De kleurkeuze van de roedes is afhankelijk van het gekozen raamsysteem.

# SWISSPACER ULTIMATE AFSTANDHOUDERS

## WARME AFSTANDHOUDER

Aanzienlijk betere thermische eigenschappen en afstemming van de kleur van het kozijn in de tussenruimte op de kleur van het hele raam zijn de kenmerken van het Swisspacer Ultimate warme afstandhouder. De standaard gebruikte aluminium afstandhouder is beter zichtbaar in de ruimte tussen de ruiten en wordt gekenmerkt door een slechtere lineaire koudebrugcoëfficiënt (PSI), waardoor een veel groter warmteverlies optreedt. De bovengenoemde aspecten vormen de grote waarde van de Ultimate afstandhouder, reden waarom de keuze ervan wordt aanbevolen, niet alleen in het geval van passieve of lage-energie ramen, maar ook in alle nieuw te bouwen gebouwen.

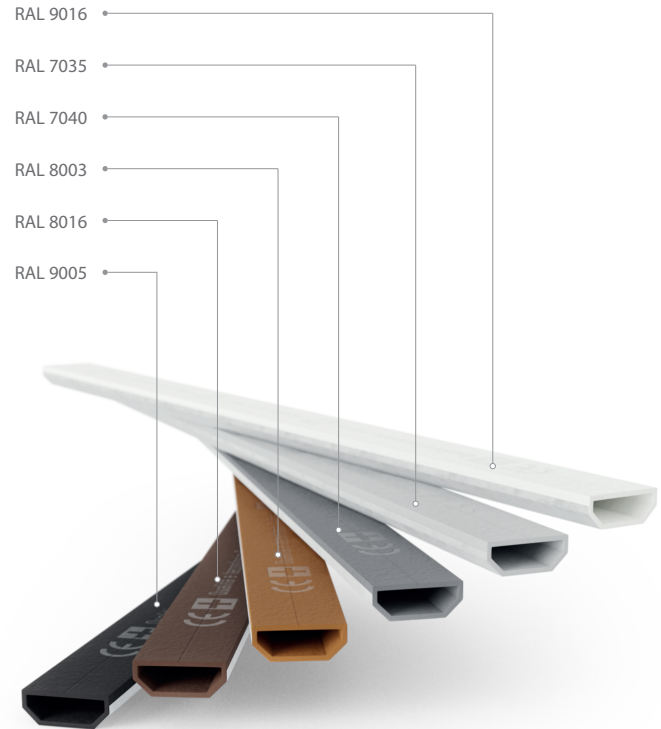

# RAAMGREPEN

HANDVAT  
**ALU**



HANDVAT  
**KWADRO**



HANDVAT  
**NEW YORK**



HANDVAT  
**TOKYO**



HANDVAT  
**HAMBURG**



HANDVAT  
**MOONLINE**



HANDVAT  
**TOULON**



HANDVAT  
**OVERTURE LOCK**



HANDVAT  
**LUXEMBOURG**



HANDVAT **DUBLIN/**  
**DUBLIN DE LUXE**



HANDVAT  
**VICTORY**



HANDVAT  
**SKG\*\* 1005A**



HANDVAT TBT  
**1005A**



HANDVAT FKS  
**1006**



HANDVAT  
**ROTO**



HANDVAT  
**ATLANTA**



De beschikbaarheid van een bepaald greepmodel is afhankelijk van het gekozen  
\*In sommige kleuren zijn geanodiseerde handgrepen verkrijgbaar in twee variaties



# VENTILATOREN EN VENSTERBANKEN

## HYGROREGULERENDE ROOSTER



Een tweestroomventilator waarvan het debiet afhangt van de relatieve vochtigheid in de kamer.

## DRUKROOSTER



Ventilator die automatisch geregeld wordt door drukverschil, met de mogelijkheid om af te sluiten op een minimale luchtstroom.

## GLASROOSTER



Geschikt voor installatie boven of onder de beglazingseenheid

## TWEESTROOMVENTILATOR



Tweestroomventilator, waarvan het debiet afhangt van de relatieve vochtigheid in de kamer

## INTERNE VENSTERBANK

### PVC



Gemaakt van PVC-materiaal.

### HOUTEN



Gemaakt van hout.

## EXTERNE VENSTERBANKEN

### ALUMINIUM



Gemaakt van aluminium plaat (model PZA), met de optie van spuiten in textuur (model PZAP) en toepassing voor ronde ramen PZA-O)

### STALEN




Van verzinkte staalplaat (model PZS) en extra met folie afgewerkt (model PZSO).

# GLASS BARRIER FRANSE BALKON

## GLASS BARRIER

Is ontworpen om hoge ramen te beschermen zonder het zicht te belemmeren. Er kan helder of mat glas tot een hoogte van 1 meter worden gebruikt. De maximale breedte hangt af van de dikte van het gebruikte glas. De balustrade wordt al in de productiefase rechtstreeks op het raamkozijn bevestigd, zodat de klant een afgewerkt product ontvangt. De bovenrand wordt beschermd door een strip van aluminium. Beschikbare kleuren van de rails zijn wit, antraciet en naturel anode EV1 (zilver).

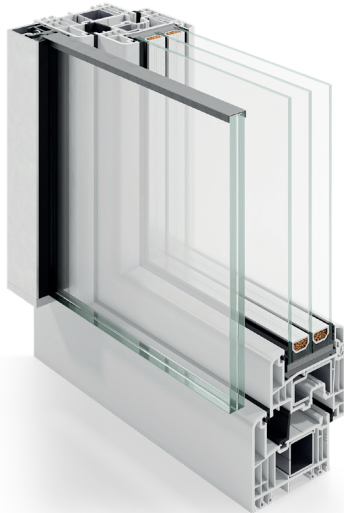







# AANVULLINGEN

## **DEUREN**

De aangeboden deuraccessoires omvatten niet alleen een ruime keuze aan handgrepen en sluitingen in diverse vormen en kleuren. Daarnaast zijn er ook bijkomende technologische oplossingen van scharnieren of espagnoletten, functionele accessoires zoals brievenbussen of kijkgaten of, tenslotte, moderne toegangscontrole-oplossingen.

# DEURACCESSOIRES

## DEURKLINKERS



Beschikbare scharnieren: JOCKER, Dr.Hahn, Wala WX, SFS Easy 3D

## ROLLERHINGES



Beschikbare scharnieren: SFS, Wala WR

## VERBORGEN SCHARNIEREN



Beschikbare scharnieren: KFV, AXXENT

## DEUR SLUITINGEN



Beschikbare sluitingen: 3-punts, 5-punts, 4 rollen, haak, automatisch

## MOTOR VOOR SLUITINGEN



Beschikbare motoren: G-U Security Automatic

## DEURDRANGERS



Beschikbare modellen: GEZE, met of zonder G-U vergrendeling, Geze Boxer

# DEURACCESSOIRES

## TOEGANGSCONTROLE



Ontworpen voor de identificatie van een persoon op basis van het lezen van zijn vingerafdrukken en de verificatie daarvan met de in het geheugen van de lezer ingevoerde gegevensbank.

## DEURKIJKER



Deurkijker met een diameter van 14 mm, in satijn verchroomde afwerking. Beschikbaar voor deurpanelen van 15 tot 85 mm.

## BRIEVENBUSSEN



Beschikbare modellen: MILA ProStyle, MILA Welseal, GAVA

# DEURGREPEN EN SLEUTELPLATEN

HANDVAT  
**VICTORY**



HANDVAT  
**NEW YORK**



HANDVAT  
**GREENTEQ**



HANDVAT  
**PLUTON**



HANDVAT  
**JOWISZ**



KNOP **FKS 1080**



HANDVAT  
**PLUTON**



HANDVAT  
**M1**



HANDVAT  
**M2**



HANDVAT  
**P GREENTEQ**



HANDVAT  
**P1**



HANDVAT  
**P5**





# DEURGREPEN EN SLEUTELPLATEN

HANDVAT  
**P8**



HANDVAT  
**P10**



HANDVAT  
**P45B**



HANDVAT  
**P45**



SERIE  
**DP30**



SERIE  
**DP40**



SERIE  
**DP50**



SERIE  
**DP60**



SERIE  
**DP70**



SERIE  
**DP80**



SERIE  
**DP90**



SERIE  
**DP100**



SERIE  
**DP110**



SERIE  
**DP200**



SERIE  
**DP210**





# SCHUIFSYSTEMEN

## **HOUT**

Een verfijnd uiterlijk en een geraffineerd loopwerk kenmerken de schuifsystemen van hout. Met de beschikbare HST hef-schuifsystemen kunt u kiezen uit verschillende openingsregelingen, en de mogelijkheid om brede pakketten van driedubbel glas te gebruiken zal resulteren in een hoog comfort in de kamer. De keuze van vernissen in verschillende houttinten en uit het volledige RAL-palet zorgt voor een mooie houten omlijsting rond de grote beglazingseenheden die met deze systemen mogelijk zijn.

## OVERZICHT VAN HOUTSCHUIFSYSTEMEN

	Bouwhoogte (m)	Rails	Breedte van vleuge (m)	Inbouwdiepte (mm)	Beschikbare oplossingen	Beschikbare regelingen
Naturo 68	2,8	2	2,4	164	-	A, C, D
Naturo 76	2,8	2	2,4	180	-	A, C, D

De breedte van de vleugel verwijst naar de maximumwaarde bij gelijke verdeling van de vleugels in de constructie.



Naturo

## NATURO 68 HST

2,8

Bouwhoogte [m]

2


Rails

2,4

Breedte  
van vleugel [m]

164

Diepte  
inbouwdiepte [mm]

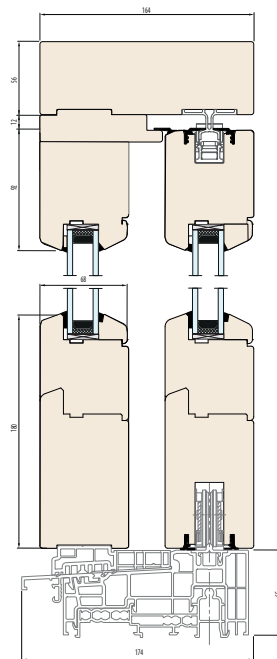

A

Alu-skin

Regeling A

Regeling C

Regeling D



# NATURO 76 HST

Naturo

2,8

Bouwhoogte [m]

2

Rails

2,4

Breedte  
van vleugel [m]

180

Diepte  
inbouwdiepte [mm]


A

Alu-skin

Regeling A

Regeling C

Regeling D

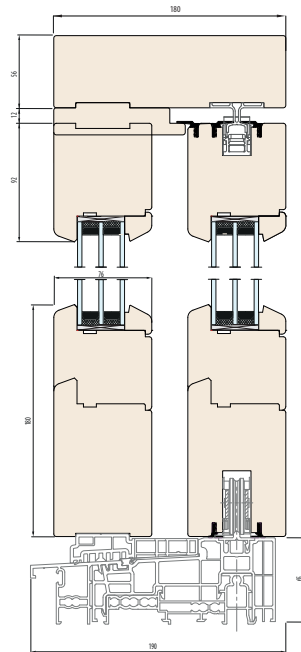





# ACCESSOIRES **PATIO EN HST**

Een ruime keuze aan handgrepen en accessoires voor schuifdeuren zal van de structuur een functionele en coherente compositie maken.

# HANDVAT

HANDVAT **DIRIGENT HST**



HANDGREEP AAN BEIDE ZIJDEN **501**



HANDVAT **No. 128/129**



HANDVAT **R-LINE**



HANDGREEP AAN BEIDE ZIJDEN **R-LINE**



HANDVAT **TENTAZIONE**



# HORREN/VLIEGENRAAM

Vliegenramen zijn in de eerste plaats bedoeld om het interieur te beschermen tegen insecten en onzuiverheden die van buitenaf komen (b.v. bladeren, stof). Wij geven onze klanten de mogelijkheid om de manier van bevestiging en het type muskietennet te kiezen, afhankelijk van de functie en het type raam- of deuropening waarin het zal worden geïnstalleerd. Wij bieden raam-, deur-, schuif- en rolhorren aan.





# RAAM HOR

## PRIME FRAME HOR



Standaard kozijnsysteem van geëxtrudeerd aluminium en gemonteerd op het kozijn met speciale platen. Borstelaafdichting mogelijk.

## PRIME FLAT FRAME HOR



Aluminium kader muggengaas met een slank ontwerp waardoor montage met de meeste rolluiken mogelijk is. Borstelaafdichting en raammontage mogelijk.


## PRIME NL FRAME HOR



Voornamelijk ontworpen voor ramen voor de Nederlandse markt, inclusief het Ideal 7000 NL systeem. Komt raamlicht binnen, montage met speciale platen.

# RAAM HOR

## HOR MET VAST FRAME **MRS**

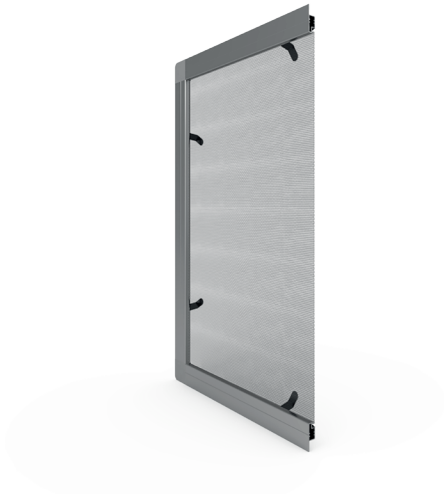

Deze hor is ontworpen voor installatie in PVC ramen en is verkrijgbaar in houtachtige kleuren. Het is mogelijk om de profielen in een hoek van 90° te verbinden met de kunststof hoek of in een hoek van 45° met de binnenhoek. Dit zijn de enige horren die kunnen worden aangepast aan modelramen.

## **MRSZ** VASTE HOR



Een systeem bedoeld voor montage in inbouwramen van aluminium. U kunt kiezen uit verschillende houtnerfkleuren. Met sluitingen aan de boven- en onderkant van de hor.



# RAAM HOR

## OPGEROLDE HORREN **MZN**



Het heeft een kleine doos met zijgeleiders en een speciale rem, waarmee de onderste lamel voorzichtig in de doos kan worden gesloten.

## OPGEROLDE HORREN **MZH**



Een oprolbare hor voorzien van een haak- en-lusbevestiging die het onderste gedeelte extra afsluit.

## **MPH VERTI** PLISSÉ HOR



Vormt een aanvulling op het assortiment plisséhorren en is in de eerste plaats ontworpen voor montage op raamkozijnen en dakramen. Sluiten en openen gaat zeer gemakkelijk en soepel dankzij de veren in het onderste profiel. Maximale afmeting 2300x2000 mm.

# DEURHORREN

## DEURHOR



De perfecte oplossing voor ingangs-, balkon- of terrasdeuren. De breedte van de deur inclusief kozijn is 80 cm. Er is de mogelijkheid van dubbele deuren en de montage van een schopplaat.

## SALOON HOR



Een stevig en robuust horren systeem door het gebruik van aluminium beschermplaten en geplooide binnenhoeken. Geen frame, u krijgt standaard alleen een vleugel met 3 scharnieren. Breedte 20 mm.

# SCHUIFBARE HORREN

## SCHUIFSYSTEEM




Het schuifstelsel maakt gebruik van een mechanisme van parallelle geleiders in het bovenste en onderste deel van het kozijn. Deze oplossing is bestemd voor HST- en PSK-schuifsystemen. Mogelijkheid om gespecialiseerde roosters en schopplaten te gebruiken. Mogelijkheid tot dubbel schuiven voor grote overspanningen.

## SLIDER MUGGENHOR



Ideaal voor drempelvrije schuifdeursystemen, aangezien deze op rails op vloerniveau wordt gemonteerd, zonder drempel. Stijve constructie, dankzij geplooide binnenhoeken. Binnenzijde verzonken zodat deze de handgreep vervangt. Breedte 20 mm.


## CLICK-ROLL HOR

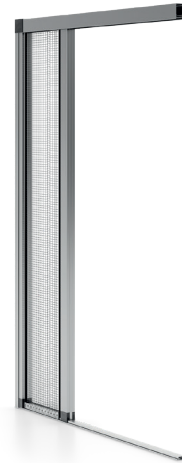

Een handige en esthetische oplossing die kan worden gecombineerd met elk type klassieke en schuifdeuren, evenals met HST-systemen met een schuine drempel. Dankzij de speciaal aangebrachte rups glijdt de klamboe soepel en foutloos.


# OPVOUWBARE HORREN

## **FIT-ZAG** OPVOUWBARE HOR

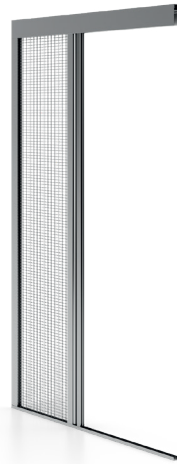

Een enkelzijdig te openen hor die in de dubbele geleiding van het buitenrolluik en tussen de raamvleugel en het buitenrolluikpantser gemonteerd kan worden. Schuifprofiel met uitsparing ter vervanging van de handgreep. Maaskleur zwart. Profielbreedte 13 mm.

## **TOP-ZAG** GEPLOOIDE HOR

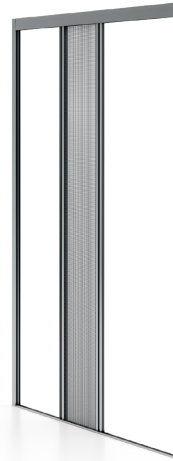

Ontworpen voor zeer grote nissen, zelfs tot 8 m breed. Het kan op of in de nis worden geïnstalleerd, wat de functionaliteit van de deur geenszins beperkt.

# OPVUWBARE HORREN

## MPH HARMONY GEPLOOIDE HOR



Een speciaal geplooid gaas dat zich in gesloten toestand tot een accordeon vouwt en zich in het zijprofiel terugtrekt om ruimte te besparen. Ontworpen voor installatie op terrasdeuren en balkonnissen. Breedte 21 mm. Kan tot 4 m overspannen.

## MPH DUAL MUGGENHOR



Een dubbel muggengaas met de optie van een hoekvariant zonder paal. Toepasbaar op terrasdeuren tot 6 m breed en 3,2 m hoog.

# PLISSÉGORDIJN

VEGAS **PLISSE**



Vegas Plisse plissé gordijnen zijn een elegante en functionele oplossing die perfect past bij ramen met ongewone vormen, zoals driehoeken of halve cirkels. De rolgordijnen zijn verkrijgbaar in vele kleuren en patronen en kunnen worden aangepast aan de stijl van elk interieur, en de regeling van de hoeveelheid licht die de kamer binnenkomt, zorgt voor de juiste stemming en sfeer.

VEGAS **PLISSE DUO**



Een ander voordeel van de rolgordijnen is de mogelijkheid van eenvoudige en snelle installatie zonder de noodzaak om professionals in te huren, dankzij het gebruik van niet-invasieve haken. De afdekstrip zorgt voor de stabiliteit van het gordijn en beschermt het tegen wegglijden. Dankzij het gebruik van aluminium profielen en stijlvolle handgrepen zien deze rolgordijnen er zeer esthetisch uit en passen ze in elk interieur.